取扱説明書

21キーバックライト搭載 有線
静電容量無接点テンキー
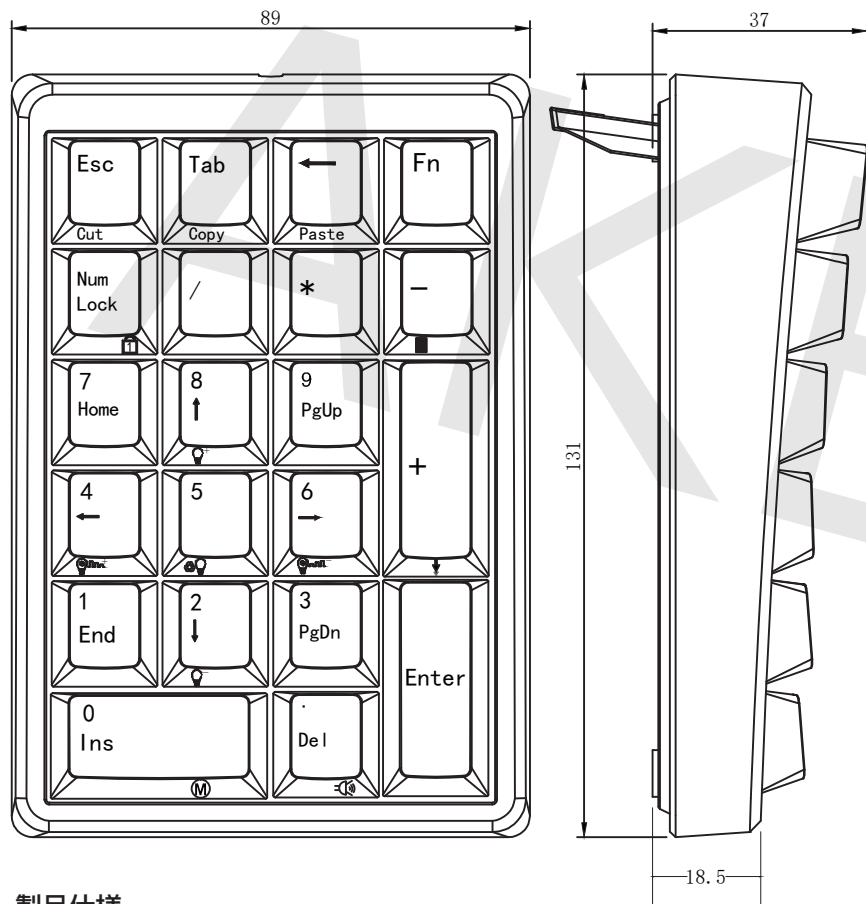
製品仕様

型番	21EC(XLED)35gf
接続方法	USB
電源	DC 5V 50mA(バックライトオフ) 90mA(バックライトオン)
キー数	21キー
キー仕様	静電容量無接点方式、押し圧35g
サポートos	Windows、IOS、macOS、Android、Linux
サイズ	89(W)x131(D)x37(H)mm
重さ	約250g
同梱物	本体、キートップ引き抜き工具、取扱説明書/保証書

1.Office/Program 2つモード切替

（1）Officeモード：工場出荷状態で、各キーの機能は固定されており、変更できません。

（2）Programモード：Windows専用のソフトを使うことで自分の好みのキー配列に変更することが出来ます。
Fn+(0)Ⓜキーを約3秒同時に押すことで、Office/Programモードの切り替えができます。
Office→(0)Ⓜキーのバックライトが消灯
Program→(0)Ⓜキーのバックライトが点灯

2.Fn+機能説明

（1）Fn+（+）⬇キーを同時に押すと、スイッチのオン位置（キーを押して反応するまでの深さ）を2段階から調整できます。

（2）Fn+🔊(Del）キーを約2秒押すと、キーボードの音をオン/オフにできます。

（3）Fn+♲💡(5）キーを同時に押すごとに、バックライトを5つモードから設定できます。

（4）Fn+💡 💡（4/6）キーを同時に押す度に、バックライト点滅の速度を調整できます。

（5）Fn+ 💡+ 💡−（2/8）キーを同時に押すごとに、バックライト輝度を調整できます。

（6）その他
Fn+Esc= Cut(Ctrl-X)
Fn+Tab= Copy(Ctrl-C)
Fn+ ⟵ = Paste(Ctrl-V)

3.設定初期化

「Esc」+「0」+「Enter」+「-」4キーを同時に約5秒長押しします。

4.プログラムソフトウェア

https://support.akeeyo.co.jp/hc/ja/articles/900001964603

QRコード

お問い合わせ先 | サポートセンター

Line

Line ID：@akeeyo
Line 名：AKEEYO
Email：help@akeeyo.co.jp
9:30~13:30　14:30~19：00
（土･日･祝祭日･年末年始除く）

※日本国内でご購入かつご使用される製品については、サポート専用お問い合わせフォームにて承ります。ご返信は営業日にて順次ご連絡となります。